


# PVC - VENTILER



**Combi Ventil**

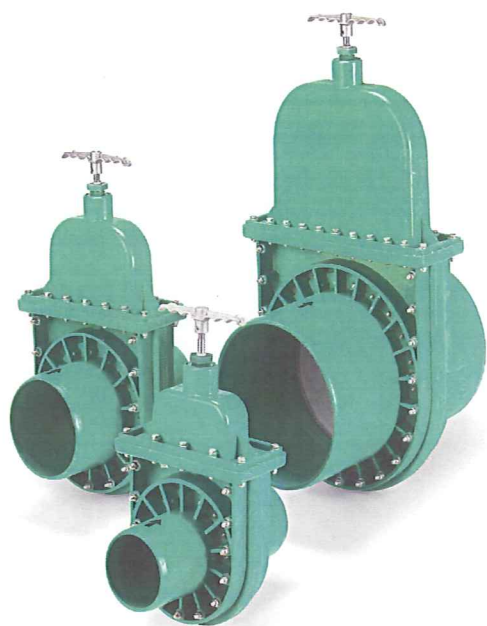

**SV-N Ventil**



**SV Ventil**

## TILBEHØRSPROGRAM



### Ventil med forlængersæt.

Forlængersættet leveres efter mål, dog maximalt 6 meter. Forlængersættet består af et 50 mm rør i PVC samt stempelstang og håndtag i rust- og syrefast stål.

### Ventil med forlængersæt og hus.

Garnituresættet leveres efter mål, dog maximalt 6 meter. Rør, hus og dæksel er lavet af PVC. Stempelstang og håndtag er af rust- og syrefast stål. Garnituresættet giver mulighed for placering direkte i jorden eller indstøbning i terrændæk. Garnituresættet leveres med dæksel samt hus for håndtaget. Dækslet er forsynet med fingerhul.



### Ventil med håndbetjening.

Håndbetjent ventil, mekanisk åbning med udveksling for minimalt kraftforbrug. Udvekslingen gør at ventilen nemt kan åbnes med tilhørende håndtag / trækstang.



#### **Ventil med spindel.**

Spindeloverbygningen er lavet af PVC. Det indvendige er i rust- og syrefast stål og håndtaget er af aluminium. En ventil med spindel er ideel, hvor ventilen kun sjældent åbnes /lukkes. Ligeledes er spindelventilen velegnet til trykventiler i større dimensioner.

#### **Ventil med pneumatisk styring**

Pneumatisk ventil med integreret aktuator. Hermed minimal indbygnings højde. Leveres med åben/lukke luftventil for let betjening.



#### **Ventil med aktuator**

Hele ventil programmet kan også leveres med elektrisk aktuator. Aktuatoren bliver monteret i en cylinder af PVC.

## Tekniske data

MODEL	STØRRELSE	MAKSIMALT TRYK
SV - ventil	Ø110 - Ø315 mm.	6 bar ved 20° C
SV-N ventil	Ø110 - Ø400 mm.	2 bar ved 20° C
Combi ventil	Ø110 - Ø200 mm. Ø250 - Ø315 mm.	4 bar 2½ bar

**Formål:** Til indbygning på lige rørstrækninger og pumpeledninger. Er velegnet indenfor landbrug (gylle), fiskeindustrien (dog IKKE salt vand) rensningsanlæg, vandforsyning samt afløb/kloakering.

**Materiale:** **SV + SV-N ventil:**  
Ventilhuset er lavet af PVC. Spade, stempelstang samt håndtaget er lavet af rustfrit og syrefast stål. Alle pakninger samt tætningsringe er kemikalie resistente. Ventilen er gylletæt.

**Combi ventil:**  
Skruer, bolte samt spaden i rustfrit og syrefast AISI 315 kvalitet. Pakninger og tætningsringe er af kemikalie resistente materialer.

**Tilbehør:** Ventilene kan leveres med et bredt tilbehørsprogram, hvilket kan bidrage til fleksibel opgaveløsning indenfor mange brancher.

AGRICULTURAL ENGINEERING AND TRADING / HANDELS- OG INGENIØRFIRMA

**Fog Agroteknik A/S**

Sylbækvej 6, DK-8230 Åbyhøj Århus - [www.fogagro.dk](http://www.fogagro.dk)  
Tlf. +45 8625 5700 - fax +45 8625 8611